


クイックスタートガイド

① 電源 ON

ケースから取り出すと自動で電源 ON になります。





② ペアリング

電源が ON になると自動でペアリングモードになります。

接続機器の Bluetooth 設定画面で、Klipsch T5 II を選択してください。*

ペアリングモード中は
イヤホン本体の LED が青の点滅をします。



※: ペアリング済みの Bluetooth 機器に再度接続する場合は、イヤホンをケースから取り出すだけで自動的に接続します。

③ 音楽再生

L 側



タッチ操作
(左耳側)

(1 回タップ) ● : 外音取り込みモード

(長押し) ● : 音量を下げる

(2 回タップ) ●● ◀◀ : 曲戻し

R 側



タッチ操作
(右耳側)

(1 回タップ) ● ▶|| : 再生 / 一時停止

(長押し) ● : 音量を上げる

(2 回タップ) ●● ▶▶ : 曲送り

※再生停止中は、音声アシスタントが起動します。(Siri, Google アプリ)

④ 通話

L 側



タッチ操作
(左耳側)


(2 回タップ)  : 音声ミュート

R 側




タッチ操作
(右耳側)


(1 回タップ)  : 通話


(2 回タップ)  : 着信拒否 / 終話


(1 回タップ)  : 新しい通話を
受ける


(2 回タップ)  : 新しい通話を
拒否し、ボイス
メールに通知する
※ 通話中

⑤ 片耳のみでの使用

L 側



タッチ操作
(左耳側)

または

R 側




タッチ操作
(右耳側)

【音楽再生】


(1 回タップ)  : 再生 / 一時停止


(2 回タップ) : 音声アシスタント
(Siri, Google アプリ)


(長押し) : 電源オフ

【通話】


(1 回タップ)  : 通話



(2 回タップ)  : 着信拒否 / 終話


(1 回タップ)  : 音声ミュート
※ 通話中

⑥ L側とR側のペアリングのリセット

L側とR側のペアリングができない（片側からしか音声が流れない）場合は、L側とR側のペアリングのリセットを行ってください。

- 1：L側とR側の両方を充電ケースにセットし、R側のボタンを5回押す。
- 2：L側のボタンを5回押す。
- 3：両方のLEDがゆっくり赤く点灯します。
- 4：その後LEDが紫色に変わって消灯するとリセットが完了します。

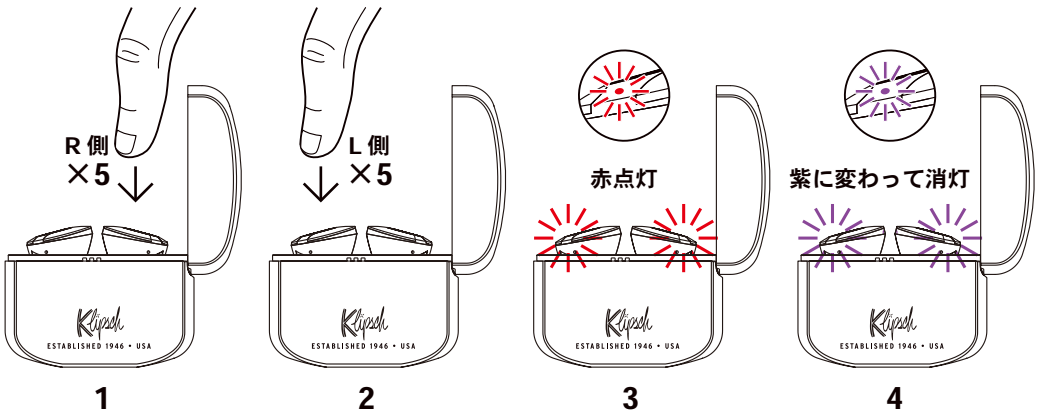

⑦ 工場出荷時設定に戻す（初期化）

L側とR側の両方のボタンを同時に約8秒間押し続け放すと、LEDが青と赤交互に点滅します。

その後LEDが消灯すると工場出荷時の設定に戻ります。

これにより全ての機器登録（ペアリング）情報が削除されます。

