

Klipsch
HERITAGE
Premium Audio

Heresy



substantial
attitude

MEET THE HERESY IV

3-WAY 12" HORN-LOADED LOUDSPEAKER

HERESY IV

【受注生産】 希望小売価格 319,000円/1台(税込)



AMERICAN WALNUT
JAN : 0743878041866



SATIN BLACK ASH
JAN : 0743878041842



NATURAL CHERRY
JAN : 0743878041859



DISTRESSED OAK
JAN : 0743878041873

米国内で設計から組み上げまでおこなった、メイド イン USA。


Klipsch HERITAGEシリーズは、Klipschの厳しい品質基準をクリアしています。素晴らしい音を奏でるのに大切なスピーカーキャビネットは、創業者のポール W. クリプシュの意志を受け継いだ、米国アーカンソー州ホープの熟練の職人の手によって最高級の素材を使用して組み上げられています。




新開発のK-702ミッドレンジコンプレッションドライバーは、ポリイミド振動板が細部に渡る表現力とダイナミクスを両立させます。K-702は改良されたTractrix®ホーンとの組み合わせにより、リスニングエリア全体でより安定したサウンドを提供します。新しいフェーズプラグを特徴としたK-107-T1チタニウム振動板HFドライバーは、高域のリスニングエリア全体が均一となり、より広いスイートスポットを実現します。



HERESYの長い歴史の中で初めて背面にポートを設置しました。これにより低音再生域を約10Hz拡大し、部屋中を満たす低音を実現しました。新設計のTractrix®ポートは、最も効率的で最速の空気の流れを可能とし、ポートノイズを低減します。Tractrix®ポートには、ポートに流入する気流の乱れの低減に効果的なフレアが内側に設置されています。空気の流れの減少に伴いポートノイズが減少することで、よりクリーンで強力な低音を再生することが可能となりました。

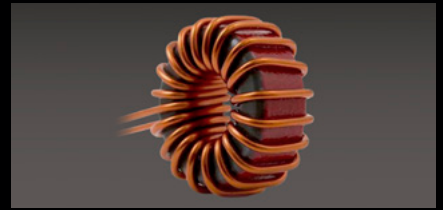

新設計のネットワークを採用することで、回路全体の電気的な劣化を最小限に抑えています。クラス最高級の効率と耐久力でよりリアルなサウンドを実現します。

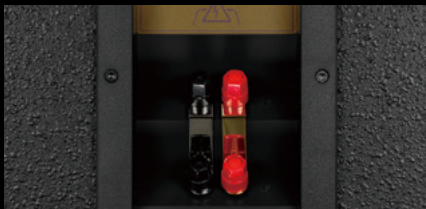

バイワイヤリングとバイアンプに対応。強力で汎用性のある高品質の入力端子を用いており、バイワイヤリングまたはバイアンプ接続が可能です。また、入力パネルには高品位なアルミニウムを採用しています。また、内部配線には、優れた導電性により電気的劣化と効率損失を最小限に抑えるケーブルを採用しています。



置き方の自由度が高いコンパクトなサイズでありながら、非常に能率が高く、大きなスピーカーに引けを取らない再生を行います。



キャビネットの木目が対称になるようにデザインされています。正確な対称性を保持したキャビネットは美しく一貫した仕上がりとなっています。左右ペアで同じ木材から作られた板材を使用しており、各キャビネットを慎重に一致させています。各スピーカーはシリアル番号で管理し、左右の組み合わせに対し細心の注意を払っています。



| | |
|---------------|---|
| 仕様 | |
| 型式 | 3ウェイ・バスレフ型 |
| 再生周波数帯域 | 48 Hz ~ 20 kHz ±4 dB |
| 出力音圧レベル | 99 dB @ 2.83 V/1 m |
| 入力(定格/最大) | 100 W / 400 W |
| 最大出力音圧レベル | 116 dB |
| インピーダンス | 8 Ω |
| クロスオーバー周波数 | HF: 4,500 Hz / MF: 850 Hz |
| HFドライバー | 2.54 cm チタニウム振動板 コンプレッションドライバー (K-107-T1) |
| ミッドレンジ | 4.45 cm ポリイミド振動板 コンプレッションドライバー (K-702) |
| LFドライバー | 30.48 cm 繊維複合材料コーンウーファー (K-28-E) |
| スピーカーターミナル | バナナプラグ対応ネジ式ターミナル バイワイヤリング対応 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 393.7 × 630.1 × 336.6 mm |
| 質量 | 23.1 kg |
| 色/仕上げ | AMERICAN WALNUT / SATIN BLACK ASH / NATURAL CHERRY / DISTRESSED OAK |

※この商品は受注生産となります。



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず、取扱説明書の「安全上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、湯気、誇り、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因になることがあります。

- このリーフレットに掲載されている商品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。●商品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。使用及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●「Klipsch」は、Klipsch Group, Inc. の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- 記載されているその他の会社名および製品名・技術名・役務名等は、各社の登録商標または商標です。●掲載の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。
- 写真の製品の色は、印刷により実際の色と異なって見える場合があります。

日本販売代理店

ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

製品の詳細はこちらのQRコードまたは AVお客様相談室へ

携帯電話・IP電話からは

☎042-356-9235

一般固定電話からは

FAX

☎0570-000-701 042-356-9242

www.klipsch.jp

受付時間 月曜～金曜 10:00～12:00 / 13:00～17:00 (祝日・弊社休業日を除く)

このカタログの記載内容は2023年3月現在のものです。

クリプシュ製品取扱店

Klipsch®